

BOUWPLATEN

PAINTBOARD

Schilderbare gevelplaat




Kenmerken

- Schroeven zonder voorboren
- Geen zichtbare bevestigingen
- Getest met verffabrikanten
- Verschillende verven en uitstralingen mogelijk
- Zowel voor gevels, bouwdetails, plafonds, oversteken, dakkapellen, ...
- Budgetvriendelijk

AFMETINGEN HAAKS VERZAAGD	
DIKTE	9 mm
BREEDTE	1.200 mm
LENGTE	2.500 mm, 3.000 mm

BLUCLAD

Steunplaat voor sierpleister

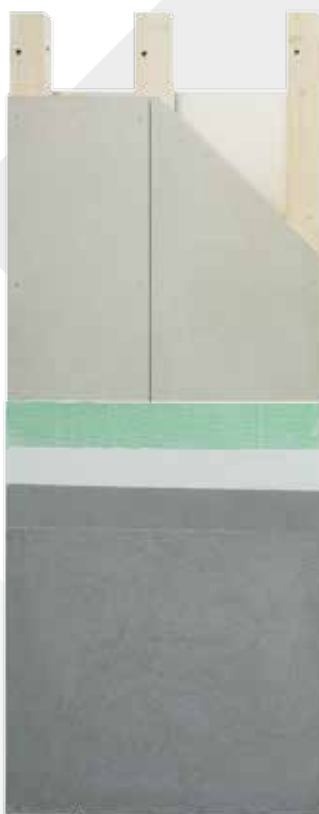

Kenmerken

- Schroeven zonder voorboren
- Onzichtbare bevestiging
- Getest met sierpleisterfabrikanten
- Naadloze afwerking over de plaatranden
- Verschillende sierpleisters en uitstralingen mogelijk
- [Prefab]montage op houtskeletbouw mogelijk

AFMETINGEN HAAKS VERZAAGD	
DIKTE	10 mm
BREEDTE	1.250 mm
LENGTE	2.500 mm

ETER-BACKER HD

Steunplaat voor steenstrips



Kenmerken

- Schroeven zonder voorboren
- Onzichtbare bevestiging
- Getest met baksteenfabrikanten
- Naadloze afwerking over de plaatranden
- Uitstraling van gevoegd en gelijmd metselwerk mogelijk
- Voor gevels, bouwdetails, lichte constructies en plafonds met baksteen uitstraling
- [Prefab]montage op houtskeletbouw mogelijk

AFMETINGEN HAAKS VERZAAGD	
DIKTE	8 mm, 12 mm
BREEDTE	1.200 mm
LENGTE	2.500 mm

DURIPANEL

Buitenzijde binnenspouwblad bij houtskeletbouw, vloersteunplaat, dragende verloren bekisting, akoestische toepassingen



Kenmerken

- Structurele uitstijvende plaat (hout) skeletbouw
- Luchtdicht en dampopen
- Wind- en regenscherm
- Hoge akoestische- en brandprestaties
- Rot niet, stabiel bij vochtbelasting
- Aftapen mogelijk
- Tand- en groefverbinding
- Binnen- en buitentoepassing

AFMETINGEN	HAAKS VERZAAGD
DIKTE	8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 32, 36, 40 mm
BREEDTE	1.250 mm
LENGTE	2.600 mm, 3.100 mm

AFMETINGEN	TAND EN GROEF
DIKTE	18 mm, 25 mm
BREEDTE	625 mm
LENGTE	1.250 mm

ETER-BOARD HD

Dragende verloren bekisting, tuinafboording, kantplank, vloerluiken



Kenmerken

- Licht en toch zeer sterk
- Rot niet
- Goede aanhechting met beton

AFMETINGEN	HAAKS VERZAAGD
DIKTE	6, 8, 10, 12, 15, 18 mm
BREEDTE	1.220 mm
LENGTE	2.500 mm

MENUISERITE EXTRA

Onderdak / dakbeschot, windscherm



Kenmerken

- Stijve en lichte onderdakplaat
- Geschikt voor tijdelijke wachtgevels
- Wind- en regenscherm, dampdoorlatend
- Niet intvlambaar

AFMETINGEN	HAAKS VERZAAGD
DIKTE	3 mm
BREEDTE	1.200 mm
LENGTE	2.500 mm

VEZELCEMENTPLATEN

Vezelcementplaten hebben volgende eigenschappen:

- Onrotbaar en bestand tegen schimmels en ongedierte
- Bij vochtbelasting behouden zij hun sterkte
- Kleine uitzetting en krimp ten gevolge van vocht en temperatuurwissels
- Brandveilige niet ontvlambare opbouwen mogelijk [brandreactieklasse A2, s1 - d0]
- De platen zijn dun en licht en tevens hard en sterk wat resulteert in een hoge impactweerstand
- Vezelcement is bijzonder duurzaam (minerale grondstoffen) en milieuvriendelijk [volledig recycleerbaar]

Eternit nv, afdeling Gevel
Kuiermansstraat 1
1880 Kapelle-op-den-Bos
België

Tel 015 71 74 43

Fax 015 71 74 49

info.gevel@eternit.be

www.eternit.be

Nederland

Tel 030 236 87 32

Fax 030 231 33 75

info.gevel@eternit.nl

www.eternit.nl

