


## Technische info Light deurrompen

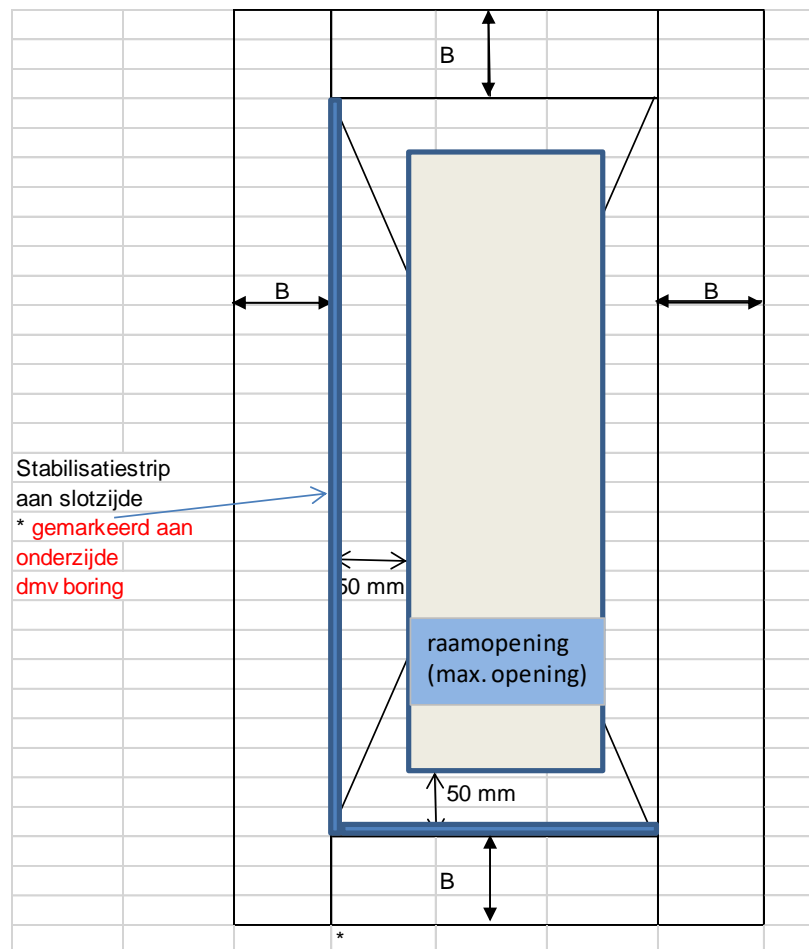

B= 150mm bij deurdikte 40mm  
B= 180mm bij deurdikte 54mm

Infreesdiepte max 5mm  
(Alleen v-groeven toegestaan)  
Inkorten per zijde max 60mm  
(Randhout breedte minimaal 90mm)  
Deur evenredig per kant inkorten

Brievenbus alleen in PIR schuim (verticaal/horizontaal)  
Bewerkingen en kapse kanten bewerken met randsealer.  
Glaslatten verlijmen op RIR schuim met PU lijm.  
Glaslatten rondom met vochtbestendige kit afkitten.  
Slotgaten mogen niet tot in PIR schuim gefreesd worden.  
Afhangen met min. 4 scharnieren.  
Alleen aan beide zijde beplakken met HPL of finer  
Grondlaag minimaal 80 mu



[www.multiplaatwerkendam.nl](http://www.multiplaatwerkendam.nl)

### Verwerkingsvoorschriften Dutch Panel Light deurrompen.

#### 1. Afwerken van de deurromp.

Alvorens de deurromp afgehangen wordt dienen de kapse kanten alsmede de omfrezingen (max. 10 mm. per kant), oppervlakte-infrezingen (alleen verticale v-groef toegestaan), slotgaten en scharnierinkrozingen te worden voorzien van een afdichtmiddel volgens de SKH-Publicatie 07-01. Het middel dient aangebracht te worden volgens de verwerkingsvoorschriften van de leverancier. Voorts dient de deurromp minimaal te worden voorzien van een grondlaag concept 1 volgens de BRL 0803 (NB er dient randsealer gebruikt te worden voor de 4 poreuze kapse zaagzijden, met minimaal 2 lagen randsealer en 1 grondlaag). De grondlaag dient aangebracht te worden volgens de BRL 0814. Bovendien dient de filmlaag gesloten te zijn volgens de SKH-Publicatie 06-02 en binnen 1 maand afgewerkt te worden.

#### 2. Transport en opslag.

De deurrompen dienen tijdens transport en gedurende opslag afdoende tegen weersinvloeden, beschadigingen en dergelijke te zijn beschermd en daarbij zo te zijn ondersteunt, met minimaal 1 ligger per meter, zodat geen ontoelaatbare vervormingen kunnen optreden. De stapelhoogte is maximaal 100 cm. De opslagruimte dient doeltreffend geventileerd te zijn, zodat het meegegeven vochtgehalte in de deuren gehandhaafd blijft.

#### 3. Garantievoorwaarden (beknopt).

Alvorens de deurromp(en) verwerkt en/of bewerkt wordt dient deze gecontroleerd te worden op zichtbare gebreken en bij eventuele constatering hiervan dient dit binnen 7 dagen na ontvangst van de deurromp(en) bij de leverancier kenbaar gemaakt te worden.

Binnen de garantievoorwaarden zijn raam-, brievenbusopeningen en infrezingen toegestaan mits aantoonbaar aan de verwerkingsvoorschriften is voldaan. Zie voor kleurafwerking en de daarbij behorende garanties de volledige garantievoorwaarden.

Zie voor de volledige garantievoorwaarden onze website.